

光減衰器：インライン型可変 (VOA)

手動調整式のインライン型可変光減衰器 (VOA) は、ファイバ回路内で信号強度を正確に調整する際や、測定システムのダイナミックレンジを評価するために光信号強度を変化させる際に使われます。これらのインライン型 VOA には 3mm ジャケット付きの SMF-28 ファイバが付いています。標準品はコネクタ無しまたは FC/APC コネクタ付きですが、他のコネクタでのご提供も可能です。



仕様

- 動作波長：1200~1600nm
- 減衰分解能：0.1dB 以下
- 熱安定性：0.03 dB/℃ 以下
- ファイバ：SMF-28 または同等品
- 後方反射 (反射損失)：-55dB 未満
- 動作温度：0~60℃
- 残留減衰量：1.5dB 以下
- 偏光感度：0.2dB 以下
- 保存温度：-40~75℃
- 減衰範囲：50dB 以上
- 光パワー：300mW 以下
- サイズ：38×30×19mm

インライン型可変光減衰器

型番	価格	内容
VOA50	¥ 35,432	インライン型可変光減衰器、50dB、コネクタ無し
VOA50-APC	¥ 42,376	インライン型可変光減衰器、50dB FC/APC コネクタ

**TOOLS
OF THE
TRADE**

New E-O 変調器




EO-PM-NR-C1

EO-HVA



EO-AM-NR-C2

EO-AM Halfwave Voltage Vs Wavelength

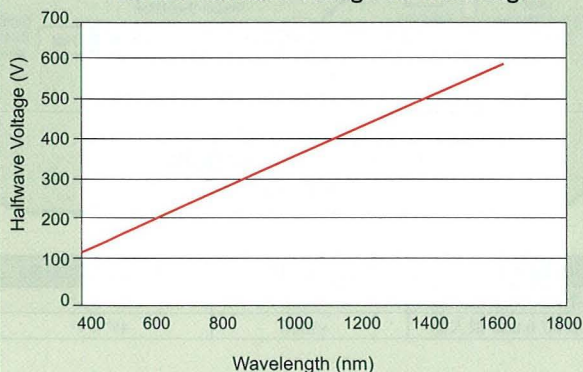

ハイライト

- コンパクトで高機能
- 低 RF 駆動用広帯域直流結合、ハイ Q 共振型製品
- 標準の広帯域 AR コーティングと特注コーティング
- 開口は 2mm 径
- SMA メス型変調用入力コネクタ
- 高出力用の酸化マンガン添加製品
- DC~100MHz
- 特注 OEM 製品も入手可能

P.684、685 を参照して下さい。

受動素子

コリメーション
パッケージ

ファイバベンチ

光スイッチ

Rackbox システム

コネクタ
終端用ツールシングルモード
光ファイバ

希土類添加

偏波面保存 (PM)
ファイバフォトリソ結晶
ファイバマルチモード光ファイバ：
グレーデッドインデックス型マルチモード光ファイバ：
ステップインデックス型プラスチック
光ファイバ